



Dimensions externes L x p x h en mm <sup>(1)</sup>	Dimensions internes L x p x h en mm	Volume en m <sup>3</sup>
--	-------------------------------------	--------------------------

### Unicorner Température positive

UNICORNER CPS61 1414 sans sol	1500 x 1500 x 2061	1380 x 1380 x 2000	3,8
UNICORNER CPO61 1414 avec sol	1500 x 1500 x 2130	1380 x 1380 x 2000	3,8

### Unicorner Température négative

UNICORNER BT CPO91 1414	1560 x 1560 x 2230	1380 x 1380 x 2000	3,8
-------------------------	--------------------	--------------------	-----


Souape de décompression et 8 m de chevronnage de sol inclus  
<sup>(1)</sup> Hauteur extérieure incluant 40 mm de hauteur du chevronnage




> Spécialement pensée pour réaliser un gain de place

Porte vitrée en option

> Unicorner Isolation 60 mm



> Unicorner Isolation 90 mm

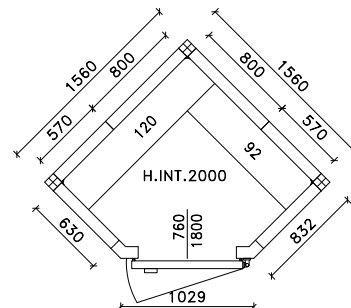

## DESCRIPTIF

### Caractéristiques panneaux

- Panneaux de paroi et plafond intérieurs-extérieurs en tôle pré-vernée de couleur blanche
- Sol en tôle plastifiée grise antidérapante avec charge uniformément répartie de 1500 kg/m<sup>2</sup> (chariots non admis).
- Isolation 60 ou 90 mm en polyuréthane injecté (densité 40 ± 3 kg/m<sup>2</sup>).
- Classification des panneaux M1 (Bsd20) (impératifs pour les établissements recevant du public E.R.P.)
- Profils d'angles arrondis en PVC injecté qui font corps avec les panneaux.
- Système de fixation par crochets garantissant un maximum de tenue et une grande facilité de montage.
- Position des panneaux non interchangeable

- Porte frigorifique standard avec ouverture 760 mm x 1800 mm ferrage à droite (possibilité de ferrage à gauche sur demande)
- Cordon chauffant de porte à connecter sur versions négatives
- Système de décondamnation intérieure
- Fermeture à clef
- Soupape de décompression et chevronnage PVC 60 x 40 mm de série sur versions négatives

### Caractéristiques rayonnages

- Rayonnage alimentaire avec échelles aluminium hauteur 1700 mm et clayettes lavables polyéthylène sur 3 niveaux profondeur 365 mm

### Caractéristiques monoblocs

- Monobloc cavalier positif ou négatif modèle LAIKA EL ECO
- Compresseurs hermétiques R404A
- Alimentation 230 V
- Hublot d'éclairage
- Système de réévaporation des eaux de dégivrage
- Sélection effectuée pour une ambiance pouvant atteindre +43 °C (sans effet de recyclage d'air chaud)

notre  
CONSEIL

La profondeur des panneaux latéraux de 790 mm permet d'aligner dans l'axe de la chambre froide tout type d'équipement, table, plonge ou armoire